

archer

Your Partner in Industrial Safety & Compliance




PRODUCT CATALOGUE

PROTECTING YOUR
WORKFORCE WITH
RELIABLE, HIGH QUALITY
PRODUCTS



GLOBAL PRESENCE

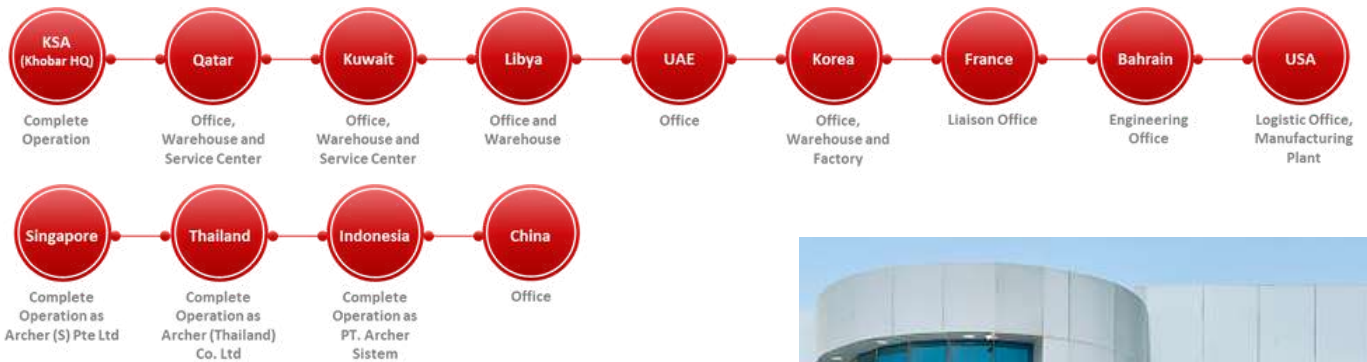

Archer บริษัทในเครือของ REDA Hazard Control ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ REDA Group ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ

REDA Hazard Control ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 โดยให้บริการผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการแก่อุตสาหกรรมที่หลากหลายทั่วโลก ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และกระบวนการ

Archer เป็นผู้นำในด้านโซลูชันการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับภาคน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เรามีประวัติที่ดีตลอด 15 ปี

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค Archer ในสิงคโปร์ โดยมีฐานปฏิบัติการในอินโดนีเซีย และไทย เรามุ่งเน้นการให้บริการตลาดเอเชีย

นำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบสำเร็จรูป ระบบดับเพลิงและแก๊ส ผลิตภัณฑ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ความปลอดภัย & PPE ครบวงจร





ARCHER (SINGAPORE) PTE LTD.

55 Ubi Avenue 1, #07-05 Ubi 55 Building,
Singapore 408935

E : sales@archersafety.com

T : +65 6844 6234

F : +65 6844 6159

ARCHER (THAILAND) CO., LTD

2556 อาคาร66 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ห้อง 460 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

E : info@archersafety.com

pamonjita@archersafety.com

T : +66(0) 2013 6023

M : +66(0) 99 494 7161

PT. ARCHER SISTEM (INDONESIA)

The Prominence Kav 38D-8 Alam Sutera,
Tangerang, Banten, Indonesia 15143

E : sales@archer-systems.com

T : +62 21 5010 2873



1299734004



OUR **BRANDS**

BODY PROTECTION

ARCPW-S998: ชุดหมวกคอตตอนสำหรับทำงาน	1
ARCPW-FR21: ชุดหมวกเคลือบสารทนไฟ	1
ARCPW-AF53: ชุดหมวกเคลือบสารทนไฟ (สีส้ม, กรมท่า)	2
ARCPW-AF73: ชุดหมวกเคลือบสารทนไฟ	2
ARCPW-FR501 ชุดหมวกเคลือบสารทนไฟ	2
ARCWT-FR45 ชุดหมวกทนไฟ	3
ARCWT-FR60 ชุดหมวกทนไฟ	3
ARCSW-BPSW69 Sherwood SAFE 69 cal ARC FLASH SUIT	3
ARCPY-T5200 ชุดป้องกันสารเคมี	4
ARCPY-AL1500 ชุด PPE ป้องกันสารเคมี ALPHATEC® 1500 PLUS สีขาว	4
ARCPY-TV1442A ชุดป้องกันสารเคมี DUPONT รุ่น Tyvek400 สีขาว	5
ARCPY-TC10000 ชุดป้องกันสารเคมี Tychem 10000 Level A แบบแคปซูล	5
ARCPY-AL2000ชุดป้องกันสารเคมี รุ่น AlphaTec2000STANDARD สีขาว	6
ARCPY-AL3000 ชุดป้องกันสารเคมี รุ่น AlphaTec3000-111 สีเหลือง	6

FALL PROTECTION EQUIPMENT

ARCPY-HDMIL ชุดสายรัดลำตัวชนิดเต็มตัว(full body harness)	7
ARCPY-HDLYMIL สายช่วยชีวิตชนิดสายคู่พร้อม shock absorber	7
ARCUTP-FOMAN153 รอกป้องกันการพลัดตก	7
ARCUTP-ADELA อุปกรณ์ 3 ขา (Tripod) พร้อมรอกมือหมุน (Winch)	7

EYE PROTECTION

ARCPY-SY1071 แว่นตานิรภัยSYNOS รุ่น1071 เลนส์ใส	8
ARCPY-SY2047 แว่นตานิรภัย Synos รุ่น 2047W	8
ARCPY-KG1151F แว่นตานิรภัยKING'S รุ่นKY1151-F	8
ARCPY-KG213 แว่นตานิรภัยKING'S รุ่นKY213	8
ARCSK-D666 แว่นครอบตานิรภัย DINO sn D-666	9
ARCSK-D335 แว่นตานิรภัย DINO รุ่น D-335	9
ARCSK-D334 แว่นตานิรภัย DINO รุ่น D-334	9
ARCSK-D333 แว่นตานิรภัย DINO รุ่น D-333	9
ARCPY-KG1151 แว่นตานิรภัยKING'S รุ่นKY1151	10
ARCPY-HWRU65001 หน้ากากเต็มหน้าใสกรองคู่ HONEYWELL รุ่น RU65001	10
ARCPY-HW1011072M แว่นครอบตานิรภัย รุ่น Maxx Pro 1011072	10
ARCPY-HWLG20 แว่นครอบตา HONEYWELL รุ่น LG20	10

HEARING PROTECTION

ARCPW-EP21 ปลั๊กอุดหูแบบโฟม	11
ARCPY-EPXTR ที่อุดหู SPERIAN รุ่น X-TREME	11
ARCPY-EPXTR ที่อุดหู SPERIAN รุ่น X-TREME XTR-30 (มีสาย)	11
ARCPY-EPHW ปลั๊กอุดหูแบบโฟม HONEYWELL รุ่น 303L	11

ARCPY-EMHW25 ที่ครอบหูแบบติดหมวก HONEYWELL	12
ARCPY-EMHW26 ที่ครอบหูแบบติดหมวก HONEYWELL	12
ARCPY-EMHW26 หน้ากากซิลิโคนชนิดครึ่งหน้ายี่ห้อ NORTH รุ่น 7700	12

HEAD PROTECTION

ARCUP-MSAHMV หมวกนิรภัย MSA CHINA V-GARD	13
ARCPY-SYHM01 หมวกนิรภัย SYNOS สีขาว, สีเหลือง	13
ARCUP-DLHM หมวกนิรภัย ยี่ห้อ DELIGHT	13

HAND PROTECTION

ARCPY SY713B ถุงมือกันบาด CUT5 ฝ่ามือเคลือบ PU	14
ARCUP-PWA622 ถุงมือกันบาด CUT5 ฝ่ามือเคลือบ PU	14
ARCPY-SY111550 ถุงมือไนลอน ยี่ห้อ Synos รุ่น 111550	14
ARCEVO-EVOH320 ถุงมือหนังวัว หนังคว่ำ สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน	14
ARCUP PWA722 ถุงมือกันบาดกันกระแทก HDPE เคลือบโฟมไนไตร	15
ARCPY KGIM ถุงมือกันบาดกันกระแทก HDPE เคลือบโฟมไนไตร	15
ARCUP-DLLG21ELG515D ถุงมือหนังช่างเชื่อม หนังทอสังเคราะห์	15

FOOT PROTECTION

ARCPY-FTKG200 รองเท้าเซฟตี้สีดำ	16
ARCPY-FTKG301 รองเท้านิรภัยสีดำ	16
ARCPY-FTRO1401 รองเท้าหุ้มส้น ROCC	16
ARCPY-FTRO1402 รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น	16
ARCPY-FTROFX รองเท้าเซฟตี้ หุ้มส้น ROCC รุ่น FENIX-LC	17
ARCPY-FTROFC รองเท้านิรภัย รุ่น FENIX-FC	17
ARCPY FTROFXMC รองเท้าบูทนิรภัย สีนํ้าตาล หัวเสริมเหล็ก พื้นเหล็ก	17

FIRE-FIGHTING GEAR

ARCVF-VB01 Vidafor Fire Fighter Gear	18
ARCVF-VFB Fire Blankets	18

BODY PROTECTION



ARCPW-S998

ชุดหมีผ้าคอตตอนสำหรับทำงาน

ส่วนประกอบ : Cotton 100% นำหนักผ้า 260 กรัม

ไซส์ : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

สี : น้ำเงิน, กรมท่า, ส้ม

- คุณสมบัติ :
- ผลิตจากผ้าคอตตอน 100% เพิ่มความสบาย ระบายอากาศ และยังเป็นผ้าที่ได้รับการจัดอันดับ UPF 40+ ป้องกันรังสียูวีได้ 98%
 - กระเป๋าด้านหลัง, ขอบเอวยางยืดด้านข้างเพื่อความสบายสูงสุดแก่ผู้สวมใส่กระเป๋าด้านหลัง 5 ช่องเพื่อการจัดเก็บที่กว้างขวาง ด้านหน้ามีกระดุมแบบซ่อนเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายพร้อมซิป
 - ผ่านการรับรอง OEKO-TEX®



ARCPW-FR21

ชุดหมีเคลือบสารทนไฟ

ส่วนประกอบ : 99% Cotton, 1% Carbon Fiber

ไซส์ : XS, S, M, L, XL, 2XL

สี : น้ำเงิน, กรมท่า, ส้ม, แดง, เทา, เขียว

นำหนักผ้า : 210 กรัม (7.5 oz)

มาตรฐาน : EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1

รับรอง : EN ISO 11611 Class 1 A1+A2

EN 1149 -5

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1cal/cm²

HRC 2

- คุณสมบัติ :
- ป้องกันความร้อนจากการแผ่รังสี การพาความร้อน และการสัมผัสความร้อน(ทนไฟ)
 - นำหนักเบาเพื่อเพิ่มความสบายให้กับผู้สวมใส่
 - ผ้าที่ได้รับการจัดอันดับ UPF 40+ ป้องกันรังสียูวีได้ 98%
 - อุปกรณ์บนชุดกันไฟทุกชิ้น (แถบสะท้อนแสง, ด้ายเย็บ)



BODY PROTECTION



ARCPW-AF53 ชุดหม้อเคลือบสารทนไฟ (สีส้ม, กรมท่า)

ARCPW-AF73 ชุดหม้อเคลือบสารทนไฟ

ส่วนประกอบ : 93% Meta Aramid, 5% Para Aramid, 2% Carbon Fibre
ไซส์ : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
สี : น้ำเงิน, กรมท่า, ส้ม, แดง, เทา, เขียว
น้ำหนักผ้า : 150 กรัม (4.5 oz) ไซส์ 36-54
มาตรฐาน : EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
รับรอง : EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM²
(HAF 63.1%)

- คุณสมบัติ :
- คุณสมบัติการทนไฟโดยธรรมชาติจะไม่ลดลงเมื่อซัก
 - มีน้ำหนักเบาพิเศษนี้ให้การป้องกันเปลวไฟที่โดดเด่น ผ้า Arafame มีความนุ่มและระบายอากาศได้ดี แต่ให้ความต้านทานการฉีกขาดและแรงดึงที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี และอื่นๆ อีกมากมาย
 - ป้องกันความร้อนจากการแผ่รังสี การพาความร้อน และการสัมผัสความร้อน(ทนไฟ)
 - น้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สวมใส่
 - ผ้าที่ได้รับการจัดอันดับ UPF 40+ ป้องกันรังสียูวีได้ 98% อุปกรณ์บนชุดกันไฟทุกชิ้น

ARCPW-FR501

ชุดหม้อเคลือบสารทนไฟ

ส่วนประกอบ

ผ้าชั้นนอก : Bizflame Work: 99% Cotton, 1% Carbon Fiber 350g
ผ้าชั้นใน : Bizflame Work Stretch: คอตตอน 97%, อีลาสเทน 2%, คาร์บอนไฟเบอร์ 1%
ไซส์ : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
สี : (สีส้ม, กรมท่า)
น้ำหนักผ้า : 350 กรัม (4.5 oz)
มาตรฐาน : EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
รับรอง : EN ISO 11611 Class 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%)

- คุณสมบัติ :
- ชุดหม้อมีการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น แผ่นยึดให้ความสบายและความยืดหยุ่นเป็นเลิศในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวสำคัญ โดยไม่กระทบต่อคุณสมบัติในการป้องกัน คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ การระบายอากาศที่ด้านหลังส่วนบนและส่วนล่าง ยางยึดด้านหลัง ชายเสื้อแบบปรับได้เพื่อรองรับความยาวขาทุกระดับ และกระเป๋าหลายช่องเพื่อให้เก็บของได้อย่างปลอดภัย และป้องกันความร้อนจากการแผ่รังสี การพาความร้อน และการสัมผัส



BODY PROTECTION



ARCWT-FR45 ชุดหมวกไฟ

ARCWT-FR60 ชุดหมวกเคลือบสารทนไฟ

ส่วนประกอบ : 93% Meta Aramid, 5% Para Aramid, 2% Carbon Fibre

ไซส์ : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

สี : น้ำเงิน, กรมท่า, ส้ม, แดง, เทา, เขียว, เหลือง, ฟ้า

น้ำหนักผ้า : 150 กรัม (4.5 oz) ไซส์ 36-54

มาตรฐาน : EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

รับรอง : EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

- คุณสมบัติ :
- คุณสมบัติการทนไฟโดยธรรมชาติจะไม่ลดลงเมื่อซัก นำหนักเบาพิเศษนี้ให้การป้องกันเปลวไฟที่โดดเด่น ผ้า Aralflame มีความนุ่มและระบายอากาศได้ดี แต่ให้ความต้านทานการฉีกขาดและแรงดึงที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี และอื่นๆ อีกมากมาย
 - ป้องกันความร้อนจากการแผ่รังสี การพาความร้อน และการสัมผัสความร้อน(ทนไฟ)
 - น้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความสบายให้กับผู้สวมใส่
 - ผ้าที่ได้รับการจัดอันดับ UPF 40+ ป้องกันรังสียูวีได้ 98% อุปกรณ์บนชุดกันไฟทุกชิ้น

ARCSW-BPSW69

SAFE 69 Arc Flash Kit with Sherwood Exclusive Gear Bag and Integrated Face Shield with Helmet

Arc Rating : HRC 4 (69 cal/cm²)

Brand : DuPont™

Composition : Nomex® IIIA

มาตรฐานรับรอง : ASTM F1959, F1506, F2621

- คุณสมบัติ :
- Three-layer protection solution. Bib style pant for better comfort ability.
 - FR hook and loop tab hand cuff adjuster.
 - Slanted pant pockets – allow for comfort and safe storage of items.
 - 2" wide FR reflective strips over body – for added visibility and safety.
 - FR zipper closure to the center front – allows jacket to be easily put on and taken off
 - Bar-tack reinforcement at numerous stress points on the garment – for durability
 - Chest body pockets with Velcro fastening. – for safe storage of personal items.
 - Chain stitching method – for added strength
 - Sewn throughout with Aramid thread – consist with Arc Flash compliance
 - Storm guard over zipper with Velcro closures.
 - Face shield attaches with Velcro hook and loop.
 - Storage bag holds the complete arc flash kit.



BODY PROTECTION

ARCPY-T5200

ชุดป้องกันสารเคมี

ส่วนประกอบ : ผลิตจากวัสดุไมโครพอร์สเคลือบลามิเนต (ให้ความรู้สึกสบายและระบายอากาศได้ดี)

ไซส์ : S, M, L, XL, 2XL, 3XL

สี : สีขาว

มาตรฐาน : Type 5B EN ISO 13982-12004+A1:2010

รับรอง : Type 6B EN 13034:2005 +A1:2009

EN 1073-2:2002 Class 3

EN 1149-5:2018, EN 14126:2003 +AC:2004

คุณสมบัติ : เสริมยางยึดชุด ข้อเท้า และข้อมือ ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายและอิสระ เนื้อผ้าทำเพื่อให้ทนทานต่อการฉีกขาดขณะทำงาน

วิธีการเย็บที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยไม่ให้อสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้าสู่ภายใน

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยชุดคลุม

ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ช่วยปกป้องจากการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

มีซิปด้านหน้าสองทาง สวมและปลดเสื้อติดแถบปิดทับ ช่วย

เพิ่มความสะดวกสบายและการป้องกันจากสิ่งปนเปื้อน

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย เหมาะกับอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ การบินและอวกาศ การก่อสร้าง กระบวนการทำอาหาร

เคมีวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เภสัช มารีน น้ำมันก๊าซ ทำความสะอาด/การโรง

งานที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน การจัดการผง บำรุงรักษาทั่วไป การ

ก่อสร้าง การผลิตยา การใช้งานไฟเบอร์กลาส/เรซิน/เส้นใยเซรา

มิก คลื่นรุม ฟันสี ดูแลสุขภาพ การสืบสวนที่เกิดเหตุ การ

ทำความสะอาดอุตสาหกรรม



ARCPY-AL1500

ชุด PPE ป้องกันสารเคมี ALPHATEC® 1500 PLUS

ส่วนประกอบ : ป้องกันฝุ่นละออง ทำด้วยเส้นใย Polypropylene 2ชั้น เพิ่มความคงทน และทนทานต่อการฉีกขาด

ไซส์ : M, L, XL

สี : สีขาว


มาตรฐาน : EN13982-1 Type 5

รับรอง : EN13034 Type 6

EN1073-2

EN1149-5

- คุณสมบัติ :
- เนื้อผ้าระบายอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
 - Hood ได้รับการออกแบบสำหรับหน้ารุ่น Optimum fit
 - เหมาะสำหรับงานป้องกันฝุ่น และละอองจากสารเคมี เช่น งานเกี่ยวกับใยหิน งานซ่อมบำรุงทั่วไป งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมยา
 - ผลิตจากประเทศ อังกฤษ



BODY PROTECTION



ARCPY-TV1442A

ชุดป้องกันสารเคมี แบบคลุมศีรษะ

Brand : DUPONT รุ่น Tyvek400
ไซส์ : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
สี : สีขาว
มาตรฐาน : Type 5 EN ISO 13982-1
รับรอง : Type 6 EN13034
EN1073-2
EN1149-5

- คุณสมบัติ :
- เนื้อผ้า Tyvek คุณสมบัติทางเทคโนโลยีเส้นใยที่มีเฉพาะของดูปองท์เท่านั้น
 - ผ้า Tyvek เหนียว ทนทานต่อการฉีกขาด และกันฝุ่นละอองสารเคมีได้ดี นุ่ม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และระบายอากาศได้ดี
 - ป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่เป็นขุยและกนทาน
 - ป้องกันสารเคมีที่เป็นของเหลวและของแข็งหลากหลายอนุภาคและเส้นใยที่เป็นอันตราย เช่น แร่ใยหิน และฉนวนใยแก้ว(ไฟเบอร์กลาส) ตะกั่ว สีทาและละอองของเหลว
 - ผลิตจากเส้นใยโพลีเอทิลีน ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริกา
 - เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ ห้องคลีนรูม งานพื้นสีรถยนต์ อุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส อุตสาหกรรมเคมี

ARCPY-TC10000

ชุดป้องกันสารเคมี Tychem 10000 Level A แบบแคปซูล

ส่วนประกอบ : ชุดป้องกันสารเคมี Level A แบบแคปซูล ทำจากผ้า Tychem ซึ่งเคลือบฟิล์มกันสารเคมีหลายชั้น สามารถป้องกันสารเคมีได้ มากกว่า 32 ชนิด

มาตรฐาน : ASTM F1001

- คุณสมบัติ :
- กระบังหน้า 3 ชั้น มาตรฐาน (PVC 40 mil/ neylon 5 mil/ PVC 20 mil)
 - ด้านในเป็นถุงมือ Barrier, ด้านนอกเป็นถุงมือ Butyl
 - สวมใส่จากทางด้านหน้า, มีซิปลแบบมีที่แถบปิดกันแก๊สได้
 - มีการขยายด้านหลังเพื่อสำหรับชุด SCBA
 - มีปู้กในตัว พร้อมสนับบริเวณหัวเข่า
 - มีวาล์วหายใจออก 2 ตัว, และมีเข็มขัดด้านในที่ สามารถปรับกระชับได้
 - ใช้ใส่ป้องกันในบริเวณที่มีการกระเซ็นของสารเคมี งานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย



BODY PROTECTION



ARCPY-AL2000

ชุดป้องกันสารเคมี รุ่น AlphaTec2000

ไซส์ : S, M, L, XL

สี : สีขาว

มาตรฐาน : Type 5 EN ISO 13982-1
Type 6 EN13034
EN1073-2
EN1149-5

- คุณสมบัติ :
- ผลิตจากผ้า SMS 3 ชั้น เคลือบ PE Laminate (Microporous) เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันของเหลว
 - รวมถึงป้องกันอนุภาค และไอระเหย และไฟฟ้าสถิต
 - ช่วยปกป้องฝุ่น ละอองเคมี เช่น Asbestos, Chrysotile และละอองเคมีอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 Microns
 - เนื้อผ้านุ่ม ให้สัมผัสดี สวมใส่สบาย
 - Hood ครอบศีรษะออกแบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจได้
 - มาตรฐานที่รับรอง
 - เนื้อผ้าผ่านมาตรฐาน EN14126 และ 16604 Class 6 (สูงสุด) ป้องกันเลือดและเชื้อโรคได้ดีเยี่ยม
 - เหมาะสำหรับงานป้องกันเชื้อโรค งานพันสี พ่นยาฆ่าแมลง โรงงานผลิตยา ฝุ่นละอองพิษ ใยหิน ใยไฟเบอร์กลาส

ARCPY-AL3000

ชุดป้องกันสารเคมี รุ่น AlphaTec3000-111

ไซส์ : S, M, L, XL

สี : สีขาว

มาตรฐาน : Type 3 EN14605
Type 4 EN14605
Type 5 EN ISO 13982-1
EN14126, EN1073-2, EN1149-5

- คุณสมบัติ :
- เนื้อผ้าหลายชั้นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสารเคมีหลายชนิด
 - สีเหลืองสดใสมองเห็นได้ชัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
 - ช่วยปกป้องฝุ่น ละอองเคมี เช่น Asbestos, Chrysotile และละอองเคมีอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 Microns
 - มีน้ำหนักเบา และทนทาน ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย
 - Hood ครอบศีรษะออกแบบให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจได้
 - สีเหลืองสว่างง่ายต่อการมองเห็น ซีป 2 ชั้นเพื่อการป้องกันสารเคมีที่ปลอดภัยกว่า
 - เหมาะสำหรับงาน กั้นสารเคมีเข้มข้น งานล้างถังน้ำมัน งานกู้ภัยสารเคมี



FALL PROTECTION EQUIPMENT

ARCPY-HDMIL

ชุดสายรัดลำตัวชนิดเต็มตัว (full body harness)

มาตรฐานรับรอง : EN 361

- คุณสมบัติ :
- มาพร้อม D-Ring ด้านหลังขนาดใหญ่ 1 จุด, D-Ring บริเวณอก 1 จุด
 - มีห่วงสำหรับแขวนสายช่วยชีวิต
 - ตำแหน่งสายรัดขาออกแบบให้อยู่บริเวณรอบโคนขาให้ความปลอดภัยขณะตกที่มากขึ้น
 - มาพร้อม Full indicator บริเวณด้านหลังของชุด
 - อุปกรณ์หนัก 1.3 kg
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 Kg



ARCPY-HDLYMIL

สายช่วยชีวิตชนิดสายคู่พร้อม shock absorber

มาตรฐานรับรอง : EN 355

- คุณสมบัติ :
- สายผลิตจาก polyester กว้าง 45 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ลดแรงกระชากที่ปลายสาย
 - บริเวณปลายสายทั้งสองเส้นมาพร้อมขอเกี่ยวขนาดใหญ่ (เปิดกว้างได้ 53 มิลลิเมตร) ความยาวใช้งาน 1.7 เมตร, หนัก 1.7 กิโลกรัม
 - รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กิโลกรัม



ARCUTP-FOMAN153

รอกป้องกันการพลัดตก

มาตรฐานรับรอง : CE EN360

- คุณสมบัติ :
- รอกป้องกันการพลัดตก
 - สายช่วยชีวิต วัสดุ เหล็กกล้าวาล์นซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. x ยาว 10 ม.
 - กรอบของรอก วัสดุ ABS
 - ปลายสายสลิงเป็น SWIVEL CONNECTOR วัสดุ Light alloy
 - ทนต่อแรงดึงได้มากกว่า 12kN.
 - รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 - หนัก 5.4 กก. สีส้ม



ARCUTP-ADELA

อุปกรณ์ 3 ขา (Tripod) พร้อมรอกมือหมุน (Winch)

- คุณสมบัติ :
- อุปกรณ์ 3 ขา (Tripod) พร้อมรอกมือหมุน (Winch) รุ่น RT-025
 - ผลิตจาก High-strength aluminum มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
 - มีน้ำหนักเบา
 - สามารถติดตั้งและพกพาได้ง่าย
 - รับน้ำหนักผู้ใช้ได้ 100 kgs. รับแรงกระชากได้ 12 kN
 - ปรับได้สูงสุดที่ 2.2 เมตร
 - สามารถพับลงกระเป๋ารอกมือหมุนเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 - พร้อมรอกมือหมุน (Winch) ยาว 25 เมตร
 - เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง เช่น หย่อนตัวลงท่อน้ำ ลงที่อับอากาศ

EYE PROTECTION



ARCPY-SY1071

แว่นตานิรภัยSYNOS รุ่น1071 เลนส์ใส

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate with เคลือบ Anti-Fog
คุณสมบัติ

- น้ำหนัก 40 กรัม กรองแสง UV ได้ 99.99 %
- เคลือบ Anti-Fog ป้องกันฝ้า ไอน้ำ เวลาใช้งาน
- โครงแว่นทำจาก Thermoplastic คงทนแข็งแรง
- ขาปรับสั้น-ยาวได้ เพื่อความกระชับเวลาสวมใส่, เลนส์ไม่หลุดตา
- สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม งานปีโตรเคมี งานอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง งานขนส่ง



ARCPY-SY2047

แว่นตานิรภัย Synos รุ่น 2047W

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate with เคลือบ Anti-Fog
and Hard Coat

มาตรฐานรับรอง : EN166, ANSI Z87.1-2003

คุณสมบัติ

- เลนส์ใสเคลือบ ANTI FOG, แว่นกันแดด กรองแสง UV ได้ 99.99 %
- ผลิตจากวัสดุ Polycarbonate สีเทา เคลือบ HARD COAT ป้องกันรอยขีดข่วน
- มี Brow-guard ด้านข้าง สามารถถอดออกได้
- เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด และการกระแทกจากของแข็ง



ARCPY-KG1151F

แว่นตานิรภัยKING'S รุ่นKY1151-F

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate with เคลือบ Anti-Fog
and Hard Coat

มาตรฐานรับรอง : EN166

คุณสมบัติ

- เลนส์โพลีคาร์บอเนต เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีดและเคลือบกันฝ้าอย่างดี สวมใส่สบาย ออกแบบมาให้สามารถเข้ากับใบหน้าคนเอเชีย กระชับหน้า ไม่หลุดลอกสายตา ปลายขาหุ้มยาง THERMO PLASTIC สีส้ม กันลื่นไม่ทำให้ระคายหนังศีรษะ แทนรองจมูกผลิตจากยางที่อ่อนนุ่มสวมใส่สบาย ไม่กดทับ
- ใช้แว่นตานิรภัยสวมใส่เพื่อปกดวงตาจากสะเก็ด และป้องกันแสงยูวี 99.9%
- เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม งานปีโตรเคมี งานอุตสาหกรรมรถยนต์ งานอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง



ARCPY-KG213

แว่นตานิรภัยKING'S รุ่นKY213

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate with เคลือบ Hard
Coat

มาตรฐานรับรอง : ANSI Z87.1

คุณสมบัติ

- เลนส์โพลีคาร์บอเนต อย่างดี สวมใส่สบายด้วยน้ำหนักเพียง 25 กรัม
- เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด ออกแบบมาให้สามารถเข้ากับใบหน้าคนเอเชีย กระชับหน้า ไม่หลุดลอกสายตา
- ปลายขาหุ้มยาง THERMO PLASTIC สีส้ม กันลื่นไม่ทำให้ระคายหนังศีรษะ
- แทนรองจมูกผลิตจากยางที่อ่อนนุ่มสวมใส่สบาย ไม่กดทับ
- ใช้แว่นตาเพื่อปกดวงตาจากสะเก็ด แว่นกันแดดและป้องกันแสงยูวี 99.9%

EYE PROTECTION



ARCSK-D666

แว่นครอบตาชนิด DINO รุ่น D-666

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate

คุณสมบัติ

- แว่นครอบตา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลต UVA, UVB และ UVC ได้ถึง 99.99%
- ป้องกันดวงตาอย่างสูงสุด ด้วยรูปลักษณะกันสมัย เลนส์มีลักษณะโค้งรับกับใบหน้า (wraparound design) เพื่อการปกป้องได้รอบด้าน สามารถมองเห็นได้มุมกว้าง ชัดเจน ทนแรงกระแทกในระดับสูง ป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงทนต่อโลหะเหลวหรือ วัตถุร้อน
- ตัวเลนส์เคลือบป้องกันการเกิดฝ้าและทนต่อรอยขีดข่วน นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดภาพซ้อน กรอบออกแบบให้กระชับ สามารถสวมกับแว่นสายตาได้



ARCSK-D335

แว่นตาชนิด DINO รุ่น D-333, D-334, D-335

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate

มาตรฐานรับรอง : ANSI Z87/CE 650517 EN 166:2001

คุณสมบัติ

- เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็งมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษสามารถรับแรงกระแทกได้สูง รูปลักษณะกันสมัยโค้งรับกับใบหน้าของคนไทยและเอเชียได้เป็นอย่างดี ทำให้รู้สึกสบายขณะใช้งาน
- เลนส์คุณภาพ Class 1 ได้รับมาตรฐาน EN 172:1994



ARCSK-D334

แว่นตาชนิด DINO รุ่น D-333, D-334, D-335

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate

มาตรฐานรับรอง : ANSI Z87/CE 650517 EN 166:2001

คุณสมบัติ

- เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็งมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษสามารถรับแรงกระแทกได้สูง รูปลักษณะกันสมัยโค้งรับกับใบหน้าของคนไทยและเอเชียได้เป็นอย่างดี ทำให้รู้สึกสบายขณะใช้งาน
- เลนส์คุณภาพ Class 1 ได้รับมาตรฐาน EN 172:1994



ARCSK-D333

แว่นตาชนิด DINO รุ่น D-333, D-334, D-335

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate

มาตรฐานรับรอง : ANSI Z87/CE 650517 EN 166:2001

คุณสมบัติ

- เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็งมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษสามารถรับแรงกระแทกได้สูง รูปลักษณะกันสมัยโค้งรับกับใบหน้าของคนไทยและเอเชียได้เป็นอย่างดี ทำให้รู้สึกสบายขณะใช้งาน
- เลนส์คุณภาพ Class 1 ได้รับมาตรฐาน EN 172:1994

EYE PROTECTION



ARCPY-KG1151

แว่นตานิรภัย KING'S รุ่น KY1151

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate with เคลือบ Hard Coat

คุณสมบัติ

- Polycarbonate Smoke Gray Len ที่ให้ความใส
- และเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ดีไซด์ไร้ขอบ ให้ความสบายตา
- โดดเด่นด้วย nose bridge สีส้มและปลายขา
- เคลือบ Hard Coat นานา เพิ่มอายุการใช้งาน ป้องกันรอยขีดข่วน
- สวมใส่สบายด้วยน้ำหนักเพียง 24 กรัม
- ออกแบบมาให้สามารถเข้ากับใบหน้าคนเอเชีย กระชับหน้า ไม่หลอกสายตา
- ปลายขาหุ้มยาง THERMO PLASTIC กันลื่นไม่ทำให้ระคายเคืองผิวหนัง
- แผ่นรองจมูกผลิตจาก SOFT PVC ที่อ่อนนุ่มสวมใส่สบาย ไม่กดทับ
- ใช้แว่นตาเพื่อปกป้องดวงตาจากสะเก็ด แว่นกันแดดและป้องกันแสงยูวี 99.9%



ARCPY-HW1011072M

แว่นครอบตานิรภัย รุ่น Maxx Pro 1011072

ส่วนประกอบ : เลนส์ใส เคลือบ ANTI FOG

มาตรฐานรับรอง : AS/NZS 1337: 1992

คุณสมบัติ

- FRAME สีฟ้า
- สายรัดเป็น Fabric



ARCPY-HWRU65001

หน้ากากเต็มหน้าใส่กรองคู่ HONEYWELL รุ่น RU65001

ส่วนประกอบ : Headband and inside of mask is made from silicon เลนส์ ทำจากโพลีคาร์บอเนต

มาตรฐานรับรอง : NIOSH 42 CFR 84, ANSI Z87

คุณสมบัติ

- หน้ากากเต็มหน้าใส่กรองคู่ รุ่น NORTH RU65001 นำหนักเบา ตัวหน้ากากด้านในผลิตจากซิลิโคนปิดครอบหน้าได้พอดี ไม่มีช่องอากาศ ใช้งานร่วมกับตัวกรอง NORTH สามารถป้องกันแก๊สน้ำตา 70%
- สายคาดศีรษะ ทำจากซิลิโคนหนา ปรับระดับได้ ออกแบบให้รัดศีรษะได้แน่น และพอดี สายรัดศีรษะ 5 จุด ปรับกระชับแนบสนิท
- น้ำหนักเบา ทนทานความร้อน
- มุมการมองกว้างถึง 200 องศา



ARCPY-HWLG20

แว่นครอบตา HONEYWELL รุ่น LG20

ส่วนประกอบ : เลนส์ Polycarbonate with เคลือบ Anti-Fog

มาตรฐานรับรอง : EN166:EN170 / EN166

คุณสมบัติ

- ป้องกันการกระเด็นของสารเคมี และสะเก็ดของแข็ง
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
- ป้องกันการกระแทกได้ดีเยี่ยม
- ออกแบบให้สามารถเข้ากับทรงใบหน้าที่หลากหลาย
- ใช้คู่กับแว่นสายตาและหน้ากากป้องกันการหายใจได้
- มีช่องระบายอากาศ แบบ Indirect Ventilation

HEARING PROTECTION



ARCPW-EP21

ปลั๊กอุดหูแบบโฟม

ส่วนประกอบ : ทำจากโฟม Polyurethane ทรงกระสุนเพื่อความสบายสูงสุดและนาน

มาตรฐานรับรอง :

- EN 352-2 SNR 38dB
- ANSI S3.19 NRR 33dB

คุณสมบัติ :

- สวมใส่ง่าย
- อัตราการลดเสียงที่ยอดเยี่ยม
- ได้รับการรับรอง CE
- Packing: Box of 500 prs
- ผิวเรียบป้องกันฝุ่นและการเป็นขุย

ARCPY-EPXTR ที่อุดหู SPERIAN รุ่น X-TREME

ARCPY-EPXTR-30 ที่อุดหู SPERIAN รุ่น X-TREME XTR-30 (มีสาย)

ส่วนประกอบ : ทำจากโฟม Polyurethane สวมใส่ได้สบายและนาน

มาตรฐานรับรอง : ANSI S3 19-1974

คุณสมบัติ :

- ทรงกระสุนเพื่อความสบายสูงสุด
- ผิวเรียบป้องกันฝุ่นและการเป็นขุย
- สีแดงสะท้อนแสงทำให้มองเห็นได้ง่าย
- ลดเสียง NRR 32 dB
- XTR-30 แบบมีสาย (บรรจุ 100 คู่ต่อกล่อง)
- ใช้ในสถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง
- ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริกา



ARCPY-EPHW

ปลั๊กอุดหูแบบโฟม HONEYWELL รุ่น 303L

ส่วนประกอบ : ปลั๊กอุดหูวัสดุทำจากโฟม (POLYURETHANE FOAM) แบบไม่มีสาย

มาตรฐานรับรอง : EN 352-2:2002

คุณสมบัติ :

- โฟมเนื้อนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
- แบบ Refill ใช้ร่วมกับ Station ที่อุดหู
- ลดเสียงได้ SNR 33 dB/ NRR 29 dB

HEARING PROTECTION



ARCPY-EMHW25

ที่ครอบหูแบบติดหมวก HONEYWELL

ส่วนประกอบ : Ear Cup ผลิตจาก ABS วัสดุที่ดูดซับเสียง
ผลิตจาก Polyurethane

มาตรฐานรับรอง : ANSI S3 19-1974

- คุณสมบัติ :
- บริเวณที่ครอบหูทำด้วย Memory foam ไม่กดทับ
 - NRR : 25dB
 - สามารถใช้งานได้กับ งานก่อสร้าง สนามยิงปืน โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป งานซ่อมบำรุง

ARCPY-EMHW26

ที่ครอบหูแบบติดหมวก HONEYWELL

ส่วนประกอบ : ทำจากฟอง Polyurethane สวมใส่ได้สบายและนาน

มาตรฐานรับรอง : ANSI S3 19-1974

- คุณสมบัติ :
- NRR 26 dB
 - ได้รับการออกแบบให้กระชับกับขนาดของศีรษะ
 - ที่คาดศีรษะเป็นโลหะ แข็งแรงทนทาน
 - บริเวณที่ครอบหูทำด้วย Memory foam ไม่กดทับ
 - สามารถใช้งานได้กับ งานก่อสร้าง สนามยิงปืน โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป งานซ่อมบำรุง



FACE PROTECTION



ARCPY-EMHW26

หน้ากากซิลิโคนชนิดครึ่งหน้ายี่ห้อ NORTH รุ่น 7700

คุณสมบัติ

- ออกแบบมาเพื่อหรับกับจมูกไม่ก่อให้เกิดการกดทับและไม่บดบังในการทำงาน
- วัสดุทำจากซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ 100%
- สวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อใบหน้า
- ลดรอยรั่วของอากาศและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทำความสะอาดง่าย มีความแข็งแรงและทนต่อการบิดงอ ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
- ออกแบบให้เข้ากับรูปจมูก เกิดความสบาย
- วาล์วระบายอากาศอยู่ในตำแหน่งที่ ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ร่วมกับตลับใส่กรอง North
- เหมาะสำหรับใช้ป้องกันสารอันตรายในงานต่างๆ

HEAD PROTECTION



ARCUP-MSAHMV

หมวกนิรภัย MSA CHINA V-GARD

มาตรฐานรับรอง : ANSI Z89.1-2014 Type I Class E

คุณสมบัติ

- ป้องกันการเจาะทะลุ
- สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์นิรภัยอื่นได้ ได้แก่ ที่ครอบหูป้องกันเสียง และปีกหมวกสามารถใช้ร่วมกับ กระบังหน้านิรภัย
- รองใน แบบปรับหมุน Fas-Trac3 พร้อมแผ่นรองที่หน้าผากเพื่อซับเหงื่อ
- ลักษณะการใช้งาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานในโรงงาน

ARCPY-SYHM01

หมวกนิรภัย SYNOS สีขาว, สีเหลือง

มาตรฐานรับรอง : CE EN397 & ANSI Z89.1 Type 1 Class G,E

คุณสมบัติ

- วัสดุ HDPE มีน้ำหนักเบา แข็งแรง
- สวมใส่สบาย กระชับศีรษะ ไม่หลุดร่วงง่าย
- รองในปรับหมุน 6 จุด พร้อมสายรัดศีรษะ
- เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ ด้วยสายรัดคางชนิดในล่อนอย่างดีปรับความกระชับได้
- ป้องกันจากลักษณะงานที่มีความเสี่ยงจากสิ่งของตกใส่ศีรษะ

ARCUP-DLHM

หมวกนิรภัย ยี่ห้อ DELIGHT

มาตรฐานรับรอง : มอก.368-2554

คุณสมบัติ

- หมวกนิรภัย วัสดุเอชดีพีอี (High density polyethylene, HDPE) CLASS E มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย กระชับศีรษะ ไม่หลุดร่วงง่าย รองในแบบในล่อน (Nylon) 6 จุด พร้อมสายรัดศีรษะแบบปรับเลื่อน แผ่นซับเหงื่อผลิตจากพีวีซี (PVC) ทนทานไม่ฉีกขาด รักษาความสะอาดง่าย น้ำหนักหมวกนิรภัย 320 กรัม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย
- สายรัดศีรษะของรองในหมวก ผลิตจากพลาสติกในล่อน 66 เหนียว ทนทานไม่ฉีกขาด หรือ กรอบแตกง่าย
- สามารถประกอบอุปกรณ์ที่ครอบหูลดเสียงและกระบังหน้านิรภัยได้เพิ่มความกระชับในการสวมใส่ ด้วยสายรัดคางอีลาสติก(elastic)อย่างดี
- ด้านทานการกระแทก(impact resistance)ได้ที่ 3,781-4,448 นิวตัน
- ด้านแรงเจาะได้จากการทดสอบโดยตุ้มน้ำหนักปลายแหลม มวล 446 กรัม อยู่ห่างจากยอดหมวก 3.05 เมตร รอยเจาะที่เกิดขึ้นลึกไม่เกิน 9.5 มม.
- สามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 20,000 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิร์ต เป็นเวลา 3 นาที โดยมีกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านหมวกไม่เกิน 9 มิลลิแอมแปร์
- เปลือกหมวกติดไฟได้ช้า ที่อัตรา 75 มม. ต่อ นาที
- การดูดซึมน้ำไม่เกินร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก
- ด้านทานแรงกดตามแนวขวาง ที่ 430 นิวตัน



HAND PROTECTION



ARCPY SY713B

ถุงมือกันบาด CUT5 ฝ่ามือเคลือบ PU

มาตรฐานรับรอง : EN388 ANSI

คุณสมบัติ

- ถุงมือป้องกันการตัดบาดเฉือนคุณภาพสูง
- การรวมกันระหว่างเส้นใยโพลีเอเธอรัลกับเส้นใยไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรงที่สุดแต่น้ำหนักเบาที่สุด
- ป้องกันการตัดบาดเฉือนได้ในระดับ 5
- ทอจากเส้นใย Fiber glass และผ้าสแปนเด็กซ์ป้องกันบาดคมได้ดี
- รับรองมาตรฐานยุโรป
- Color เทา Size S,M,L,XL
- เหมาะสำหรับงานกันบาด งานบาดคมจากใบมีด งานอุตสาหกรรม
- เครื่องจักรเบา

ARCUP-PWA622

ถุงมือกันบาด CUT5 ฝ่ามือเคลือบ PU

มาตรฐานรับรอง : CE EN 388 : 4X43C,
ANSI CUT Level (A3),
EN407,UKCA, EN ISO 21420 Dexterity 5

คุณสมบัติ

- ขนาด M, L, XL (ตรวจสอบสินค้ากับเจ้าหน้าที่)
- คุณสมบัติเคลือบโพลียูรีเทนที่ฝ่ามือป้องกันน้ำและน้ำมันที่ ติดมา
- กับชิ้นงานซึมผ่าน
- ที่ปลายนิ้วป้องกันการสั่น สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้างาน
- เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องกล,
- อุตสาหกรรมส่วนประกอบเครื่องบิน, คลังสินค้า, ขนส่งสินค้า



ARCPY-SY111550

ถุงมือไนลอน ยี่ห้อ Synos รุ่น 111550

มาตรฐานรับรอง : EN388 ANSI

ขนาด : Size 7-10

คุณสมบัติ

- ถุงมือไนลอน 15 GAUGE
- เคลือบโพลีไมไตร กันลื่น กันน้ำมัน
- เหมาะสำหรับงานคลังสินค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ พลาสติก งานช่าง หยิบอุปกรณ์ทั่วไป

ARCEVO-EVOH320

ถุงมือหนังวัว หนังหมู สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน

มาตรฐานรับรอง : EN388, EN420

ขนาด : Size 7-10

คุณสมบัติ

- ถุงมือไนลอน 15 GAUGE
- เคลือบโพลีไมไตร กันลื่น กันน้ำมัน
- เหมาะสำหรับงานคลังสินค้า อุตสาหกรรมรถยนต์ พลาสติก งานช่าง หยิบอุปกรณ์ทั่วไป

HAND PROTECTION



ARCUP PWA722

ถุงมือกันบาดกันกระแทก HDPE เคลือบโพลีไมไตร

มาตรฐานรับรอง : CE AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
EN 388 : 4X43CP, ANSI CUT Level (A4),
EN 407 : X1XX, EN 420

ขนาด : Size 7-10

คุณสมบัติ

- ถุงมือกันบาด HDPE พร้อมป้องกันการกันกระแทกที่ หลังมือ ด้วย TPR podtechnology
- เคลือบโพลีไมไตรที่ฝ่ามือเพิ่มความกระชับในการสวมใส่ใช้งานด้วยการรัดที่ข้อมือ สามารถใช้ได้ทั้ง งานแห้ง และมันเล็กน้อย
- คุณสมบัติของถุงมือกันบาด HDPE ชับในไร้รอยต่อเพิ่มความสบายและความคล่องแคล่วในการทำงานสามารถสัมผัสชิ้น งานได้คล่องแคล่วและถนัดมือ ไม่เป็นขุยง่าย
- คุณสมบัติเคลือบโพลีไมไตร ที่ฝ่ามือป้องกันน้ำและน้ำมันที่ติดมากับชิ้น งานซึมผ่านที่ปลายนิ้ว ป้องกันการลื่น สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้างาน



ARCPY KGIM

ถุงมือกันบาดกันกระแทก HDPE เคลือบโพลีไมไตร

มาตรฐานรับรอง : CE AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3,
EN 388 : 4X43CP, ANSI CUT Level (A4),
EN 407 : X1XX, EN 420

ขนาด : Size 7-10

คุณสมบัติ

- ถุงมือกันบาด HDPE พร้อมป้องกันการกันกระแทกที่ หลังมือ ด้วย TPR podtechnology
- เคลือบโพลีไมไตรที่ฝ่ามือเพิ่มความกระชับในการสวมใส่ใช้งานด้วยการรัดที่ข้อมือ สามารถใช้ได้ทั้ง งานแห้ง และมันเล็กน้อย
- คุณสมบัติของถุงมือกันบาด HDPE ชับในไร้รอยต่อเพิ่มความสบายและความคล่องแคล่วในการทำงานสามารถสัมผัสชิ้น งานได้คล่องแคล่วและถนัดมือ ไม่เป็นขุยง่าย
- คุณสมบัติเคลือบโพลีไมไตร ที่ฝ่ามือป้องกันน้ำและน้ำมันที่ติดมากับชิ้น งานซึมผ่านที่ปลายนิ้ว ป้องกันการลื่น สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้างาน

ARCUP-DLLG21ELG515D

ถุงมือหนังช่างเชื่อม หนังท็องสีแดง

มาตรฐานรับรอง : EN 388, EN407

ขนาด : Size 7-10

คุณสมบัติ

- ถุงมือหนังท็องสีแดง ด้านในซับสำลี
- ความยาว 14 นิ้ว
- เหมาะสำหรับงานเชื่อม งานบัดคม และป้องกันความร้อน



FOOT PROTECTION



ARCPY FTKG200

รองเท้านิรภัยสีดำ

ขนาด : Size UK 3-13

คุณสมบัติ

- มีหัวเหล็กคาร์บอนป้องกันการเกิดสนิมชนิดกว้างและขยายตามเบอร์รองเท้า ส่งผลให้สวมใส่สบาย ไม่มีบดนิ้วเท้า
- หัวเหล็กมีประสิทธิภาพป้องกันการกระแทกและสิ่งของที่ตกใส่ในระดับ 200 จูล
- พื้นรองเท้าโพลียูรีเทน (PU) มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของความนุ่มสบาย น้ำหนักเบา รองรับน้ำหนักได้ดีและทำให้ลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี ถูกหลักสรีระวิทยา
- พื้นป้องกันน้ำมันและสารเคมี ไม่แตกหักหรือแข็งตัวเมื่อสัมผัสสารเคมีนานๆ ทนความร้อนได้ 150 องศาเซลเซียส
- บริเวณข้อเท้าได้รับการออกแบบให้สวมใส่สบายป้องกันการเสียดสี เหมาะสำหรับผู้ที่มีฝ่าเท้ากว้าง ไม่มี ใช้งานก่อสร้าง งานเหมือง อุตสาหกรรมทั่ว ไปได้ดี



ARCPY-FTKG301

รองเท้านิรภัยสีดำ

ขนาด : Size UK 3-13

คุณสมบัติ

- มีหัวเหล็กคาร์บอนป้องกันการเกิดสนิมชนิดกว้างและขยายตามเบอร์รองเท้า ส่งผลให้สวมใส่สบาย ไม่มีบดนิ้วเท้า
- หัวเหล็กมีประสิทธิภาพป้องกันการกระแทกและสิ่งของที่ตกใส่ในระดับ 200 จูล
- พื้นรองเท้าโพลียูรีเทน (PU) มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของความนุ่มสบาย น้ำหนักเบา รองรับน้ำหนักได้ดีและทำให้ลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี ถูกหลักสรีระวิทยา
- พื้นป้องกันน้ำมันและสารเคมี ไม่แตกหักหรือแข็งตัวเมื่อสัมผัสสารเคมีนานๆ ทนความร้อนได้ 150 องศาเซลเซียส
- บริเวณข้อเท้าได้รับการออกแบบให้สวมใส่สบายป้องกันการเสียดสี เหมาะสำหรับผู้ที่มีฝ่าเท้ากว้าง ไม่มี ใช้งานก่อสร้าง งานเหมือง อุตสาหกรรมทั่ว ไปได้ดี
- บริเวณข้อเท้ามีแถบสะท้อนแสงช่วยเพิ่มการมองเห็นในสภาพแสงที่ไม่ดี



ARCPY FTRO1401

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น

ขนาด : Size UK 3-13

มาตรฐานรับรอง : EN ISO 20345:2011

คุณสมบัติ

- หมักวีวแข็งแรงทนทาน พื้นรองเท้าป้องกันการเจาะทะลุ ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลื่น หัวรองเท้าคอมโพสิทป้องกันการชนใส่เท้า
- พื้นรองเท้าผลิตจากวัสดุ PU มาตรฐาน s3 ชับในตาข่ายระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้น



ARCPY-FTRO1402

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น

ขนาด : Size 37-47

มาตรฐานรับรอง : EN ISO 20345:2011

คุณสมบัติ

- คุณสมบัติสินค้า รองเท้าเซฟตี้ หุ้มข้อ ROCC รุ่น 61402-S3 หนัง Nubuck สีน้ำตาล
- หัว composite และพื้น HPPE เจาะตะไกร่แบบ non-metal
- ลักษณะการใช้งาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม รถยนต์

FOOT PROTECTION



ARCPY-FTROFX

รองเท้านิรภัย รุ่น FENIX-LC

ขนาด : Size 37-47

มาตรฐานรับรอง : EN ISO 20345:2011

คุณสมบัติ

- รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น ผลิตจากหนังแท้ (cow leather) พื้นรองเท้าทำจาก PU/PU dual density นุ่มสบาย ทนทาน กันลื่น กันน้ำมัน เสริมหัวเหล็ก
- รับน้ำหนัก 200 กิโล และเสริมแผ่นกันการเจาะทะลุ 1100 นิวตัน น้ำหนัก 1.2-1.3 กิโลกรัม/คู่

ARCPY-FTROFC

รองเท้านิรภัย รุ่น FENIX-FC

ขนาด : Size 37-47

มาตรฐานรับรอง : EN ISO 20345:2011

คุณสมบัติ

- รองเท้าเซฟตี้หุ้มส้น ผลิตจากหนังแท้ (cow leather) พื้นรองเท้าทำจาก PU/PU dual density นุ่มสบาย ทนทาน กันลื่น กันน้ำมัน เสริมหัวเหล็ก
- รับน้ำหนัก 200 กิโล และเสริมแผ่นกันการเจาะทะลุ 1100 นิวตัน น้ำหนัก 1.2-1.3 กิโลกรัม/คู่
- เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรมทุกประเภท งานอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมบำรุง งานขนส่ง งานประกอบรถยนต์

ARCPY FTROFXMC

รองเท้าบูทนิรภัย สีนํ้าตาล หัวเสริมเหล็กพื้นเหล็ก

ขนาด : Euro 37-47, UK 3-13

มาตรฐานรับรอง : Indonesia Standard SNI 7079:2009, Australian Standard AS/NZS 2210.3, European Standards EN 20345, American Standard ASTM F2413-05

คุณสมบัติ

- ป้องกันการลื่นได้ดี หัวเหล็กรับแรงกระแทกได้ถึง 200 กิโล วัสดุหนังแท้ ทนแรงฉีกได้มากกว่า 120 นิวตัน หนังทนความเป็นกรดต่างได้ไม่น้อยกว่า 3.5 pH
- พื้นรองเท้าทำจาก PU/TPU ป้องกันการลื่นได้ดี พื้นรองเท้ามีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ทนทานต่อสารเคมี หรือ น้ำมันได้ดี พื้นรองเท้าต้านทานแรงฉีกขาดได้ไม่น้อยกว่า 8000 นิวตันเมตร
- พื้นรองเท้ามีคุณสมบัติทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 130 องศาเซลเซียส ในเวลา 1 นาที พื้นรองเท้ามีคุณสมบัติช่วยดูดซับแรงกดที่ ส้นเท้า 20 กิโล พื้นรองเท้ามีความยืดหยุ่นสามารถหักงอได้ถึง 30,000 ครั้ง โดยที่ เกิดรอยไม่เกิน 4 มิลลิเมตร



FIRE FIGHTER GEAR PROTECTION



ARCVF-VB01

Vidafor Fire Fighter Gear

FEATURES

- Long-Lasting Durability: Made with durable polyester that protects the gear for long periods of time.
- Large Clamshell Compartment: A wide zippered opening with plenty of room to store firefighting turnout gear.
- Helmet Pocket: A zippered side pouch fits a firefighter helmet.

SPECIFICATIONS

MATERIAL	Polyester
CLOSURE	#10 and #8 Zippers
CONSTRUCTION	2" Webbing handle with shoulder straps and trolley
POCKETS / HOLDERS	Three Exterior Pockets
PRODUCT TYPE	Duffel Bag

ARCVF-VFB

Fire Blankets

คุณสมบัติ

- ทนทานและหลากหลาย: เหมาะสำหรับทุกสภาพแวดล้อม
- ไม่หมดอายุ: ไม่ต้องบำรุงรักษา
- ดับไฟได้ทันที: ดับประกายไฟและไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงง่าย: มาพร้อมกล่องแข็งหรือถุงโพลีสำหรับติดผนัง พร้อมกลไกการปลดเร็ว



ARCHER (SINGAPORE) PTE LTD.

55 Ubi Avenue 1, #07-05 Ubi 55 Building,
Singapore 408935

E : sales@archer-systems.com

T : +65 6844 6234

F : +65 6844 6159

ARCHER (THAILAND) CO., LTD

2556 อาคาร66 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ห้อง 460 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

E : info@archersafety.com

pamonjita@archersafety.com

T : +66(0) 2013 6023

M : +66(0) 99 494 7161

PT. ARCHER SISTEM (INDONESIA)

The Prominence Kav 38D-8 Alam Sutera,
Tangerang, Banten, Indonesia 15143

E : sales@archer-systems.com

T : +62 21 5010 2873

www.archer-thailand.com



At Archer, we are dedicated to offering 360-degree protection by considering every possibility. Each product we create is thoroughly and professionally designed to meet our customers' needs most effectively. We also select each component for its superior quality and performance.

Call +66(0) 2013 6023 or email info@archersafety.com for the latest safety trends, product updates and special offers.

